


**Габаритные размеры задвижек клиновых
кованых муфтовых или с патрубком под
приварку на криогенные среды
PN 12,5..25,0 МПа**


RN11013 (-014)

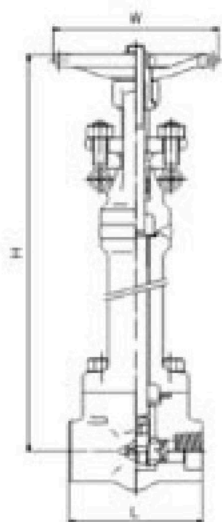

Параметр	ANSI Class / PN, МПа	Типоразмер (NPS)						
		1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}
Строительная длина L, мм	800 / 12,5	73	73	80	100	114	120	130
	1500 / 25,0	80	100	100	114	120	130	140
Диаметр маховика W, мм	800 / 12,5	100	100	100	125	160	160	180
	1500 / 25,0	100	100	100	125	160	160	180
Высота H, мм	800 / 12,5	278	278	284	337	377	377	445
	1500 / 25,0	284	337	337	377	377	445	465
Диаметр прохода d, мм	800 / 12,5	9,5	9,5	13	17,5	24	29	36,5
	1500 / 25,0	8	13	13	17,5	24	29	36,5
Вес, кг	800 / 12,5	3,5	3,5	4,3	5,1	10,9	12	14,8
	1500 / 25,0	3,5	6,7	6,7	11	12,3	15,8	28

**Габаритные размеры задвижек клиновых
кованых фланцевых или с кромкой под
приварку, на криогенные среды
PN 2,5..25,0 МПа**

**RN11011
(-012, -013, -014)**

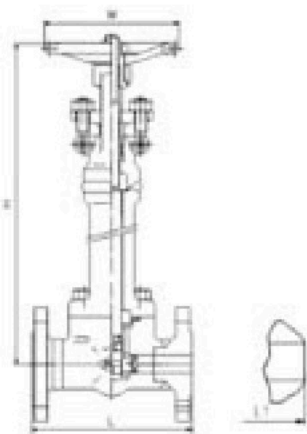

Параметр	ANSI Class / PN, МПа	Типоразмер (NPS)					
		1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
С-строительная длина L, мм	150 / 2,5	108	117	127	-	165	178
	300 / 4,0	140	152	165	-	191	216
	600 / 10,0	165	190	216	-	241	292
	1500 / 25,0	216	229	254	279	325	368
Диаметр маховика W, мм	до 600 / 10,0	100	100	125	-	160	180
	1500 / 25,0	100	100	125	160	160	180
Высота H, мм	до 600 / 10,0	278	284	337	-	377	445
	1500 / 25,0	337	337	377	377	445	465
Диаметр прохода d, мм	до 600 / 10,0	9,5	13	17,5	-	29	36,5
	1500 / 25,0	13	13	17,5	24	29	36,5
Вес, кг	150 / 2,5	5,0	5,5	8,8	-	15	20,3
	300 / 4,0	5,8	7,3	9,7	-	19,5	22,3
	600 / 10,0	6,0	8	11,2	-	21,5	24,8
	1500 / 25,0	14	23	25,3	5,7	47	72