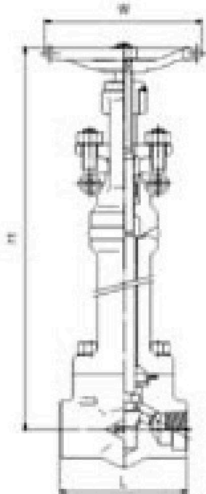
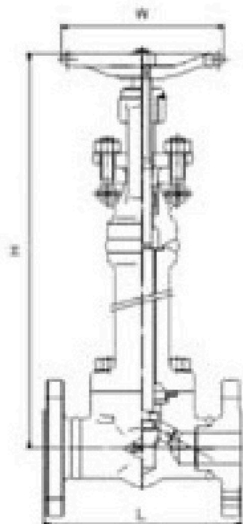


**Габаритные размеры клапанов запорных
кованых муфтовых или с патрубком под
приварку на криогенные среды
PN 12,5..25,0 МПа**
RN26013 (-014)


Параметр	ANSI Class / PN, МПа	Типоразмер (NPS)						
		1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}
Строительная длина L, мм	800 / 12,5	73	73	80	100	114	145	160
	1500 / 25,0	80	100	100	114	145	160	172
Диаметр маховика W, мм	800 / 12,5	100	100	100	125	160	160	180
	1500 / 25,0	100	125	125	160	160	180	200
Высота H, мм	800 / 12,5	300	300	300	337,5	368	390	437
	1500 / 25,0	300	338	338	368	390	437	505
Диаметр прохода d, мм	800 / 12,5	7,0	9,0	12	17,5	22,5	29	35
	1500 / 25,0	7,0	11	14,5	19	26	29	33
Вес, кг	800 / 12,5	7,2	7,2	7,2	9,5	10,8	13,5	19,8
	1500 / 25,0	7,2	9,5	9,5	10,8	13,5	19,8	29

**Габаритные размеры клапанов запорных
кованых фланцевых или с кромкой под
приварку, на криогенные среды
PN 2,5..25,0 МПа**
**RN26011
(-012, -013, -014)**


Параметр	ANSI Class / PN, МПа	Типоразмер (NPS)					
		1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
Строительная длина L, мм	150 / 2,5	108	117	127	-	165	203
	300 / 4,0	152	178	203	-	229	267
	600 / 10,0	165	190	216	-	241	292
	1500 / 25,0	216	229	254	279	305	-
Диаметр маховика W, мм	до 600 / 10,0	100	100	125	-	160	180
	1500 / 25,0	125	125	160	160	180	-
Высота H, мм	до 600 / 10,0	300	300	337	-	390	437
	1500 / 25,0	338	368	390	437	505	-
Диаметр прохода d, мм	до 600 / 10,0	9,0	12	17,5	-	29	35
	1500 / 25,0	9,0	12	17,5	26	29	-
Вес, кг	150 / 2,5	5	5,8	8,6	-	13,8	24,3
	300 / 4,0	5,8	6,8	10,3	-	19,3	25,8
	600 / 10,0	6,3	7,3	10,6	-	20,3	26,8
	1500 / 25,0	11	14,5	19	26	29	-